



SMART Board® GX (V4) Plus serija



HDMI™
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Zaslon	
Velikosti zaslonov (diagonale)	65" 75" 86"
Osvetlitev	LED
Razmerje stranic	16:9
Največja ločljivost zaslona	4K UHD (3840 × 2160)
Osveževanje	60 Hz
Življenjska doba	≥ 50,000 ur
Svetilnost¹	400 cd/m ²
Odzivni čas zaslona	≤ 8 ms
Vidni kot	178°
Steklo	Toplotno kaljeno Proti bleščanju Lepljeno
Barva okvirja	Bela
Gumbi za upravljanje zaslona	Vklop/izklop Glasnost Zamrznitev slike
Senzorji	Svetlobni senzor Infrardeči
Zvok	2 vgrajena zvočnika moči 20 W z visoko kakovostjo zvoka

Interaktivna izkušnja	
Tehnologija dotika	Napredni IR
Funkcije dotika	Sočasno prepoznavanje različnih orodij ² Object Awareness™ ³ Silktouch™
Odzivni čas dotika	≤ 5 ms
Frekvenca zaznavanja	≥ 200 Hz
Natančnost	1 mm
Minimalna velikost predmeta	2 mm
Večtočkovni dotik	Do 50 točk hkrati (odvisno od operacijskega sistema)
Priložena orodja	Pisalo (x2)
Nosilci za orodja	Magnetni Nameščeni na okvir

Programska oprema	
Vključena	Vgrajen operacijski sistem Android SMART Mirror SMART Notebook® SMART Product Drivers and SMART Ink®
Opcijsko na voljo	SMART Notebook Plus Lumio™ SMART Meeting Pro® SMART TeamWorks™ SMART Remote Management

¹Svetilnost posameznih zaslonov se lahko razlikuje.

²Povezan računalnik mora imeti nameščene gonilnike SMART Product Drivers. Podprto samo v SMART Notebook in SMART Ink.

³Deluje na povezanem računalniku z nameščenimi gonilniki SMART Product Drivers.

Vgrajen Android operacijski sistem

Različica operacijskega sistema	Android 14.0 (naprej združljiv)
Procesor (CPU)	Osemjedrni (Octa-core)
Pomnilnik	8 GB DDR4
Vrsta sistema	64-bitna
Shramba	64 GB (do 576 GB)
Uporabniški vmesnik	4K UHD (3840 × 2160)
Digitalna bela tabla	✓
Spletni brskalnik	✓
Deljenje zaslona	✓
Certificirano z Google Play™ Protect	✓
Trgovina Google Play	✓
Druge funkcije:	Izbira vhodnega vira Upravitelj datotek Prekrivanje (Overlay) Razdeljen zaslon (Split screen) Slika v sliki (Picture-in-picture – PIP) s podporo za dotik Interaktivni pripomočki Knjižnica aplikacij
Možnost zagona aplikacij drugih ponudnikov	✓
Dostop do shrambe v oblaku	✓
Podprti jeziki:	albanščina arabščina bengalščina bolgarščina poenostavljena kitajščina tradicionalna kitajščina hrvaščina češčina danščina nizozemščina angleščina estonščina finščina francoščina nemščina grščina gudžaratščina hindijščina madžarščina indonezijščina italijanščina kannadščina kazaščina latvijščina litovščina maratščina norveščina poljščina portugalščina pandžabščina romunščina ruščina srbščina slovenščina španščina švedščina tamilščina telugijščina tajščina turščina ukrajinščina vietnamščina
Posodobitve	Prek brezžične povezave (OTA – Over-the-air)

OPS računalniški modul

SMART OPS moduli ⁴	SMART PCM moduli
Poraba energije OPS	90 W
Več informacij	Glejte > smarttech.com/accessories

Vhodi	Spredaj	Zadaj
Reža za OPS PC modul	–	1
microSD reža	–	1
HDMI® 2.1 4K@ 60Hz s HDCP 1.4, HDCP 2.2/2.3, in podpora ARC ⁵	1	2
DisplayPort 1.4a s podporo za HDCP 1.4 in HDCP 2.2/2.3	–	1
VGA video	–	1
Stereo 3.5 mm	–	1
RS-232 (DB-9 connector)	–	1
RJ45 (LAN In)	–	1
USB Type-C z ločljivostjo 4K pri 60 Hz, DisplayPort Alternate Mode, podpora za dotik, digitalni zvok, USB 3.2 Gen 1 (DFP) za periferne naprave; do 65 W napajanja	1	–
USB Type-C z ločljivostjo 4K pri 60 Hz, DisplayPort Alternate Mode, podpora za dotik, digitalni zvok, USB 3.2 Gen 1 (DFP) za periferne naprave; do 15 W napajanja	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	3
USB 3.0 Type-B	1	1

Izhodi	Spredaj	Zadaj
HDMI 2.1 4K @ 60Hz s podporo HDCP 1.4 in 2.3	–	1
Stereo 3.5 mm (spremenljiva jakost)	–	1
S/PDIF optični (fiksna jakost)	–	1
RJ45 (LAN Out)	–	1

⁴Podpora in zmogljivost modulov OPS (Open Pluggable Specification) in OPS-C drugih proizvajalcev se lahko razlikujeta. Za preprečitev morebitnih težav izvedite ustrezno testiranje združljivosti.

⁵Podpora za ARC (Audio Return Channel) je na voljo samo na vhodu HDMI 1.

Priloženi kabli in dodatki	Kol
Napajalni kabel, prilagojen za državo	1
USB 2.0 kabel A do B, dolžina 5 m (16' 5")	1
USB 3.2 Gen 1 Type-C kabel, 5A, dolžina 1,8 m (6')	1
Pisala	2
Zunanje antene za dvosistemski Wi-Fi (2,4 in 5 GHz) in Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Daljski upravljalnik	1
Baterije AAA	2
Ilustrirana navodila za namestitve v angleščini	1
Dokument s pomembnimi informacijami v angleščini	1

Povezljivost	
Žično	RJ45 (x2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) podpira avtentikacijske protokole WEP, WPA, WPA2, WPA3 in PSK. Dostopna točka Wi-Fi
Bluetooth	5.2

Zahteve glede shranjevanja in delovanja	
Zahteve napajanja	100 V do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz
Delovna temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
Temperatura shranjevanja	–10 do 60 °C (14–140 °F)
Vlažnost	20–80 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije

Poraba energije	
Povprečna poraba	65": 81 W 75": 90 W 86": 119 W
Poraba v stanju pripravljenosti	0.2 W

Certifikati in skladnost ⁶	
Regulatorni modeli:	IDGX65–4 IDGX75–4 IDGX86–4
ZDA / Canada	UL cUL FCC ISCED TSCA CONEG Packaging Proposition 65
EU / EEA / EFTA / VB	CE UKCA LVD CB EMC RED REACH RoHS Battery WEEE Packaging POP Ecodesign
Australija/ Nova Zelandija	RCM RSM
Standardi zmogljivosti	ENERGY STAR® HDMI HDCP

Informacije za naročilo ⁷	
Številke modelov	
GX165G–V4	Interaktivni zaslon SMART Board® GX065–V4 Plus z vgrajenim operacijskim sistemom (GMS)
GX175G–V4	Interaktivni zaslon SMART Board® GX075–V4 Plus z vgrajenim operacijskim sistemom (GMS)
GX186G–V4	Interaktivni zaslon SMART Board® GX086–V4 Plus z vgrajenim operacijskim sistemom (GMS)

Dodatna oprema	
Več > smarttech.com/accessories	

SMART garancija	
Pogoji uporabe in možnosti nadgradnje garancije se razlikujejo glede na regijo. Obiščite smarttech.com/warranty ali se obrnite na svojega prodajalca za več informacij.	

Zahteve glede kablov	
Vse informacije najdete v priročniku SMART cables and connectors guide (docs.smarttech.com/kb/171926)	



⁶Razpoložljivost izdelka se lahko razlikuje glede na regijo.

*Ta izdelek je pridobil dodatne certifikate, ki tukaj niso navedeni.

⁷Številke modelov se lahko razlikujejo glede na regijo.


Namestitev, dimenzije in teže

Opombe

- Vse dimenzije so približne, odstopanje $\pm 0,3$ cm ($\pm 1/8$ "). Vse teže so približne, odstopanje $\pm 0,9$ kg (± 2 lb).
- Izdelek je dostavljen v pokončnem položaju.
- Okrog zaslona pustite dovolj prostora za ustrezno prezračevanje.

65" modeli

Dimenzije

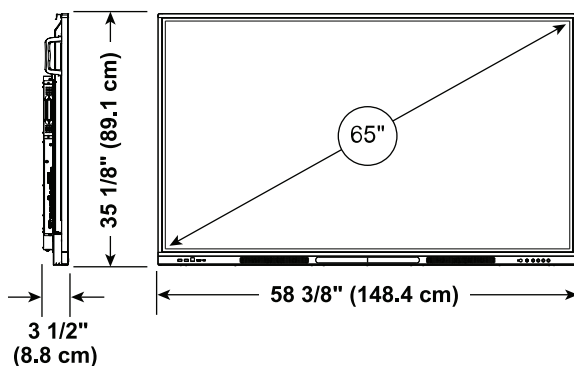

Teža

79 lb. (36 kg)

Dimenzije z embalažo

$63" \times 40 \frac{1}{2}" \times 5 \frac{3}{4}"$
(160 cm $\times$ 103 cm $\times$ 14.5 cm)

Teža z embalažo

101 lb. (45.8 kg)

VESA nosilec


M8 | 600 $\times$ 400 mm

Ročaji

2

75" modeli

Dimenzije

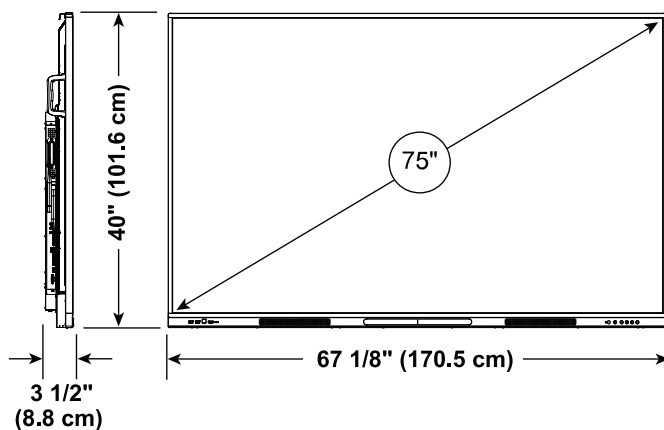

Teža

115 lb. (52 kg)

Dimenzije z embalažo

$70 \frac{7}{8}" \times 45" \times 5 \frac{3}{4}"$
(180 cm $\times$ 114.5 cm $\times$ 14.5 cm)

Teža z embalažo

128 lb. (58.1 kg)

VESA nosilec

M8 | 800 $\times$ 400 mm


Ročaji

4

Namestitev, dimenzije in teža

86" modeli

Dimenzije

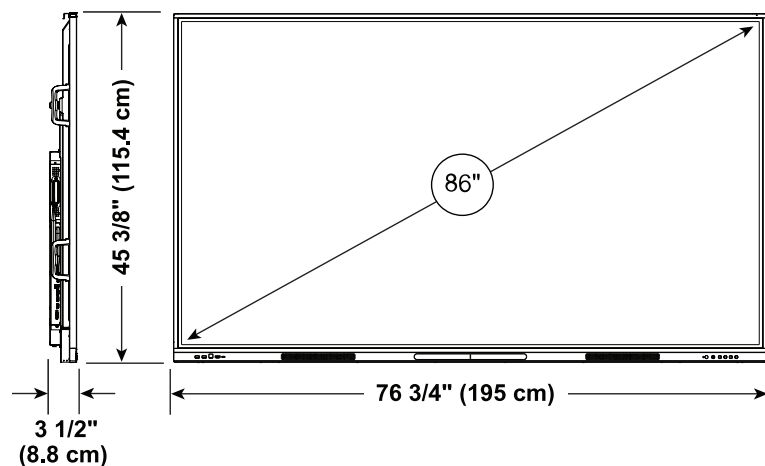

Teža

141 lb. (64 kg)

Dimenzije z embalažo

84 1/4" × 51 3/4" × 5 3/4"
(214 cm × 131.5 cm × 14.5 cm)

Teža z embalažo

170 lb. (77.3 kg)

VESA nosilec

M8 | 800 × 600 mm

Ročaji

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Vse pravice pridržane. SMART Board, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logotip SMART in vse SMART oznake so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja SMART Technologies ULC v ZDA in/ali drugih državah. Priznane blagovne znamke HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah in drugih državah. Android in Chrome OS sta blagovni znamki podjetja Google Inc. Vsa ostala imena izdelkov in podjetij drugih proizvajalcev so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov. Ta izdelek in/ali njegova uporaba je zajeta z enim ali več naslednjimi ameriški patenti: www.smarttech.com/patents. Vsebinska se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. 7. julij 2025.