



## **Kratka navodila za uporabo interaktivnega zaslona SMART Board GX Plus**



# SMART Board GX Plus

*S pomočjo teh kratkih navodil odkrijte osnovne funkcije interaktivnega zaslona*

**Sledijo si naslednja poglavja:**

**Osnovna navodila za uporabo interaktivnega zaslona SMART Board GX Plus**


**SMART Remote Management - sistem za centralno upravljanje vseh naprav**

**Triki in nasveti za uporabo interaktivnega zaslona SMART Board GX Plus**

**Navodila za čiščenje interaktivnega zaslona SMART Board GX Plus**

**FAQ: Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori**

# SMART Board GX Plus

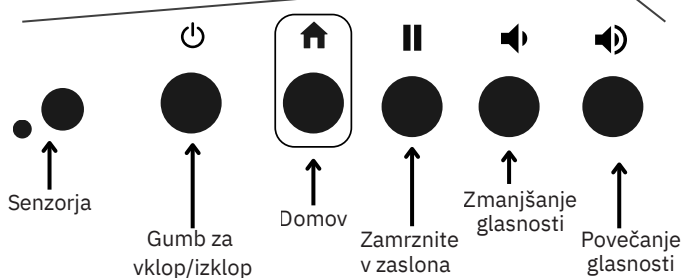

## Fizični gumbi na nadzorni plošči

Na sprednji nadzorni plošči zaslona so:

- gumb za vklop/izklop,
- gumb domov,
- gumb za zamrznitev zaslona (Freeze)
- gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti
- Pod zaslonom se nahaja tudi gumb za napajanje

## Opis vhodov ter preklop med njimi

Na sprednji strani zaslona se nahajajo sledeči vhodi:

- 2x USB-A za zunanje naprave
- USB-C za zunanje naprave ali povezavo z računalnikom
- HDMI in USB (v paru) za povezavo z računalnikom

Na levi strani pa:

- DP in VGA vhoda za povezavo z računalnikom
- 2x HDMI vhod, ter USB (touch) za povezavo z računalnikom
- USB-C za zunanje naprave
- 3x USB-A za zunanje naprave
- HDMI out izhod slike iz zaslona
- Razširitvena reža za SD kartico
- Razširitvena reža za OPS računalnik

Na spodnji strani:

- RS 232 za upravljanje naprave
- S/PDIF audio izhod
- 2x Ethernet za žično povezavo z omrežjem
- Audio vhod in izhod

- V namizju izberite Vnos
- V kolikor imate na vhode priključene naprave se vam aktivni vhodi obarvajo in jih lahko izberete
- Najpogosteje se uporablja HDMI 1

## ! POMEMBNO

V kolikor uporabljate HDMI vhod, morate za interaktivnost imeti povezan USB kabel na pripadajočem izhodu oz. pravilnem paru!


## Elementi uporabniškega vmesnika

Na zaslonu so na voljo naslednji ključni elementi:

- začetni zaslon (Home),
- zaganjalnik aplikacij (Launcher),
- stranska orodna vrstica,
- meni aplikacij,
- sistemske funkcije (glasnost, vhod, zamrznitev zaslona)

## ✓ Dostop do zaganjalnika (Launcher)

- Povlecite navzgor z dna zaslona za dostop do zaganjalnika
- Tapnite ikono Domov, da se vrnete na začetni zaslon
- Pritisnite ikono **Nazaj** da se vrnete nazaj
- Pritisnite **Nedavni elementi** da si ogledate nedavne odprte elemente
- Izberite **Meni** da odprete meni z aplikacijami

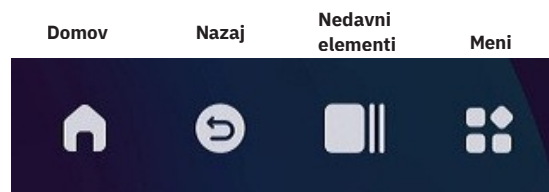

## ✓ Stranska orodna vrstica

- Tapnite gumbe stranske orodne vrstice na levi ali desni strani zaslona
- omogoča vklop **Oznaka**
- so nastavitve zaslona
- je namenjen izbiri vhodov
- omogoča ozbirno različnih orodij
- izbriše vse NE shranjene podatke seje (izbriše gesla, ipd..)

# SMART Board GX Plus



## Tabla

Pritisnite ikono, da odprete tablo



### Pisanje, risanje in brisanje

- Uporabite orodje **Pisalo** za pisanje ali risanje
- Pritisnite na ikono pisala za spremembo barve ali sloga
- Uporabite **Radirko** za brisanje zapiskov




### Oblike

- Izberite **Oblika** za vnos likov in teles
- Izberite želeno obliko
- Opcijsko izberite tudi barvo in debelino črt
- Narišite objekt
- S pritiskom na objekt ga izberete, nato ga lahko povečate / zmanjšate, ali izbrišete

### + Dodajanje strani

- Izberite + prikazan spodaj levo ter tako dodajte stran

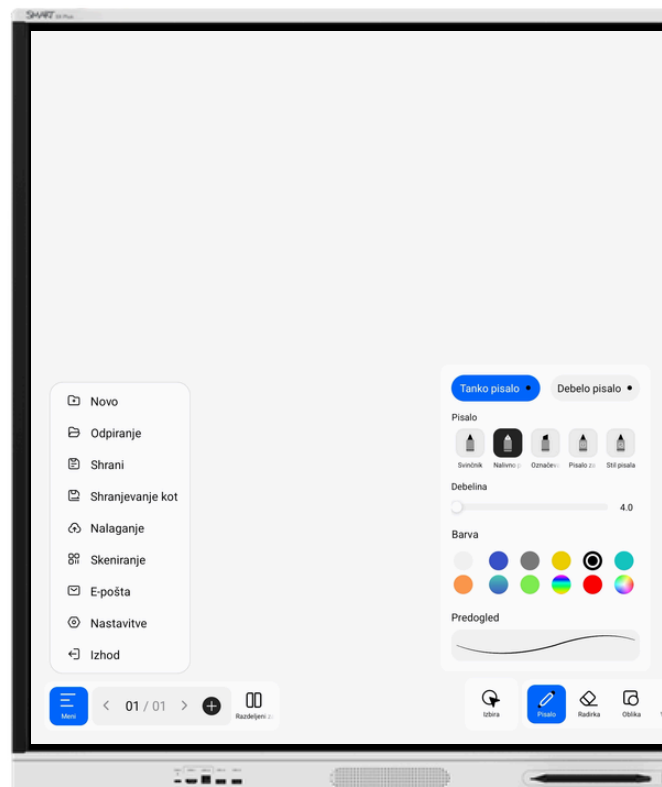

### Shranjevanje in deljenje

- Odprite **Meni**
- Izberite **Shranjevanje kot**
- Nastavite ime, format in lokacijo datoteke
- Če želite vsebino deliti z udeleženci, v meniju izberite možnost **Skeniranje**, udeleženci nato poskenirajo QR kodo




### Prilagoditev ozadja

- Odprite **Ozadje**
- Izberite predlogo (črtasto, mrežno ipd.)
- Nastavite ali naložite sliko ozadja
- Spremenite barvo ozadja



### Uporaba šestila

- Izberite **Vstavitev** → **Ravnilo** → **ikona šestila**
- Premaknite šestilo v željeno pozicijo
- Na delu kjer je pisalo imate 2 puščici s katerimi prilagodite velikost
- Rišete tako da pritisnete in zavrtite konico pisala na šestilu

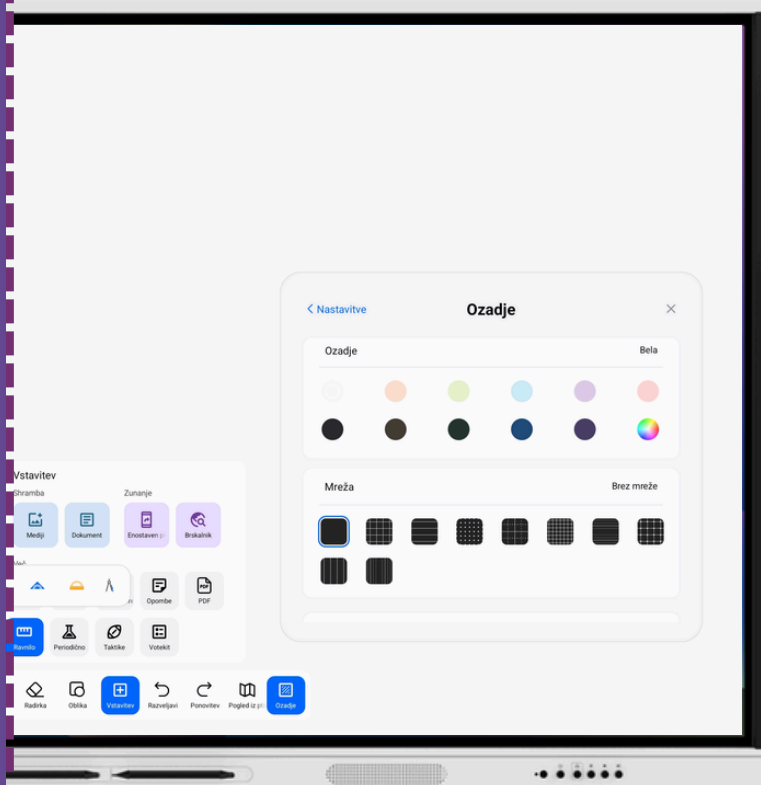



## Uporaba ravnila in geotrikotnika

- Izberite **Vstavitev** → **Ravnilo** → **željeno ravnilo**
- Premaknite ravnilo v željeno pozicijo tako da pritisnete in držite nanj ter ga premaknete, ter prilagodite velikost ter rotacijo
- S pisalom pišite oz rišite v bližini roba ravnila

## ORODJA

- Oznaka** – pisanje čez katerokoli vsebino
- Časovnik** – odštevanje z opcijским alarmom
- Enostaven prenos** – orodje za brezžičen prenos iz telefona na interaktivni zaslon
- Osvetlitev** – poudarjanje dela zaslona
- Zapis zalona** – snemanje dogajanja na zaslonu
- Zamrznitev zaslona** – zamrznitev slike z možnostjo povečave.
- PIP** – prikaz drugega vira vhoda v plavajočem oknu
- Zaklep zaslona** – nastavite PIN ali geslo za zaklep zaslona
- Računalo** – hiter dostop do vgrajenega kalkulatorja
- Posnetk zaslona** – zajem okna ali celotnega zaslona
- VoteKit** – orodje za glasovanje
- Vnos** – izbira vira vhoda vsebine



## SMART Mirror

- Tapnite ikono SMART Mirror na zaslonu
- Na računalniku odprite [smartmirror.link](http://smartmirror.link)
- Vnesite kodo, prikazano na zaslonu
- Vnesite svoje ime in potrdite
- Na zaslonu izberite svoje ime za predstavitev vsebine



## Uporaba kotomera

- Izberite **Vstavitev** → **Ravnilo** → **ikona kotomera**
- Premaknite kotomer v željeno pozicijo, povečate/pomanjšate ga tako da z 2 prstoma potegete narazen/skupaj, ter rotirate
- Nato z premikom izmerite kot
- Na spodnjem robu kotomera so tudi orodja za kot, krožni lok in krožni izsek



## Uporaba oznak



- Pritisnite **Oznaka** da izberete orodje
- Uporabite **Pisalo** da pišete ali rišete po zaslonu
- Uporabite **Radirka** da izbrišete stvari
- Pritisnite **Shrani** da shranite vsebino, z zapiski kot sliko
- Pritisnite **Zgodovina** da si ogledate shranjene slike



## Upravitelj datotek

- V upravitelju datotek poiščite željeno datoteko
- Pritisnite nanjo, v kolikor vam ponudi različne pregledovalnike izberite svojo preferenco
- Interaktivni zaslon privzeto ponuja pregledovalnike / prevajalnike za osnovne datoteke: slika, video, PDF



## Uporaba brskalnika

- Odprite prednameščeno aplikacijo Chrome
- V iskalno vrstico vnesite iskalni niz ali URL spletne strani, ki je želite obiskati
- Po brskalniku se premikate s prsti, ki nadomeščajo miško
- Nasvet: namestite lahko tudi druge brskalnike



## Pogoste težave in napotki za reševanje

### **Ni slike**

- Preverite priklop HDMI kabla
- Preverite nastavitve izhoda slike na računalniku (razširjen / podvojen zaslon)
- Preklopite na pravilen HDMI vhod na zaslonu
- V nastavitvah zmanjšajte verzijo HDMI (iz 2.0 na 1.4)
- Preverite, ali je na računalniku nastavljena ustrezna ločljivost
- Preverite, ali je zaslon vključen in ni v stanju pripravljenosti
- Poskusite z drugim HDMI kablom ali drugim HDMI vhodom
- Preverite, ali računalnik zazna interaktivni zaslon

### **Ni zvoka**

- Preverite nastavev izhodne naprave za zvok na računalniku
- Preverite glasnost na zaslonu in računalniku
- Preverite HDMI povezavo (HDMI prenaša tudi zvok)
- Preverite, ali je izbran pravilen avdio izhod na interaktivnem zaslonu

### **Zaslon je zamrznil**

- Izklopite zaslon (držite gumb za vklop nekaj sekund)
- Izvedite trdi ponovni zagon (hard reset):
  1. izključite zaslon iz električnega omrežja
  2. držite gumb za vklop približno 30 sekund
  3. ponovno priključite zaslon na elektriko in ga vklopite

### **Ni interaktivnosti, dotik ne deluje**

- Povežite zaslon in računalnik s priloženim USB kablom
- Preverite, ali je USB kabel priključen v ustrezen USB priključek na zaslonu
- Preverite, ali računalnik prepozna HID (touch) napravo
- Poskusite z drugim USB kablom ali drugim USB priključkom
- Ponovno zaženite računalnik in zaslon
- Odstranite morebitne infrardeče vire
- Odstranite predmete ali dekoracijo, ki posegajo v območje zaslona
- Ponovno zaženite zaslon
- Namestite najnovjše gonilnike SMART Ink na računalnik
- Preverite nastavev ločljivosti računalnika – nepravilna ločljivost lahko povzroči zamik dotika
- Izvedite kalibracijo dotika (če je na voljo v nastavitvah)

### **Slab odziv ali zamik dotika**

- Zaprite nepotrebne programe na računalniku
- Preverite zmogljivost računalnika
- Preverite kakovost USB povezave

### **Zaslon se samodejno izklaplja**

- Preverite nastavitve varčevanja z energijo.
- Preverite časovnik samodejnega izklopa.
- Preverite stabilnost napajanja.


### **Zaslon se zatemni**

- Gre za funkcijo sistema, ki prilagaja svetlost glede na svetlobo prostora
- Pojdite v Nastavitve → Zaslon → Prilagodljiva svetlost
- Izključite opcijo

# SMART Board GX Plus



## SMART Remote Management

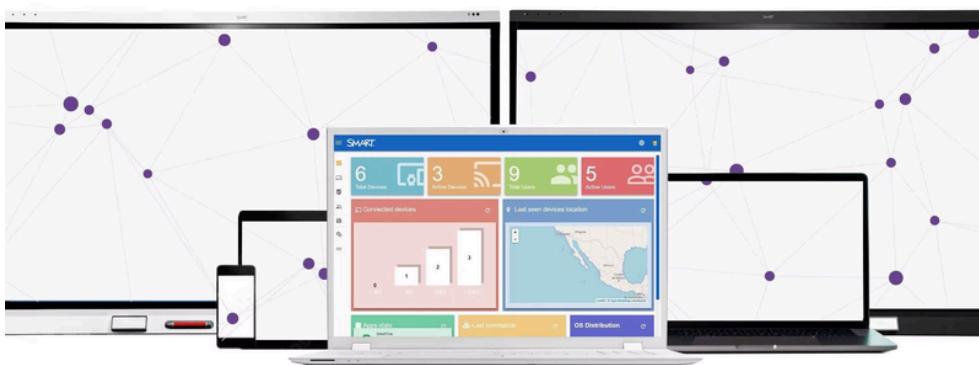

## Vodič za uporabo SMART Remote Management - MDM

### 1. Uvod

SMART Remote Management je oblachna MDM (Mobile Device Management) rešitev za oddaljeno upravljanje, nadzor, vzdrževanje in zaščito naprav v organizaciji. Sistem omogoča centralizirano upravljanje interaktivnih zaslonov SMART Board® iz ene nadzorne plošče preko spletnega brskalnika.

### 2.1 Zahteve za uporabo

Za uporabo sistema potrebujete:

- aktiviran uporabniški račun
- dostop do interneta
- posodobljen spletni brskalnik
- pravilno konfigurirano omrežje organizacije

### 2.2 Dostop do sistema

- Odprite spletni brskalnik.
- Obiščite prijavno stran SMART Remote Management: <https://smart.glbth.com>
- Vnesite uporabniško ime in geslo, ki vam ju je posredoval skrbnik sistema.
- Kliknite Prijava.

Ob prvi prijavi se prikaže pogled Nadzorna plošča (Dashboard).

### 2.3 Začetna nastavitve organizacije


Če sistem vzpostavljate prvič:

- konfigurirajte omrežje organizacije,
- ustvarite organizacijsko domeno,
- aktivirajte uporabniške račune,
- vpišite naprave v sistem (Enroll).

### 3. Nadzorna plošča (Dashboard)

Nadzorna plošča prikazuje pregled stanja naprav in uporabnikov v realnem času.

1. Skupna število prijavljenih naprav
2. Število aktivnih povezanih naprav
3. Skupno število uporabnikov
4. Število aktivno povezanih uporabnikov
5. Graf, kako dolgo so bile naprave povezane
6. Lokacija s katere je bila naprava nazadnje povezana
7. Seznam nedavno vpisanih (enrolled) naprav
8. Seznam najpogosteje uporabljenih aplikacij
9. Seznam nedavnih ukazov
10. Število povezanih naprav glede na operacijski sistem

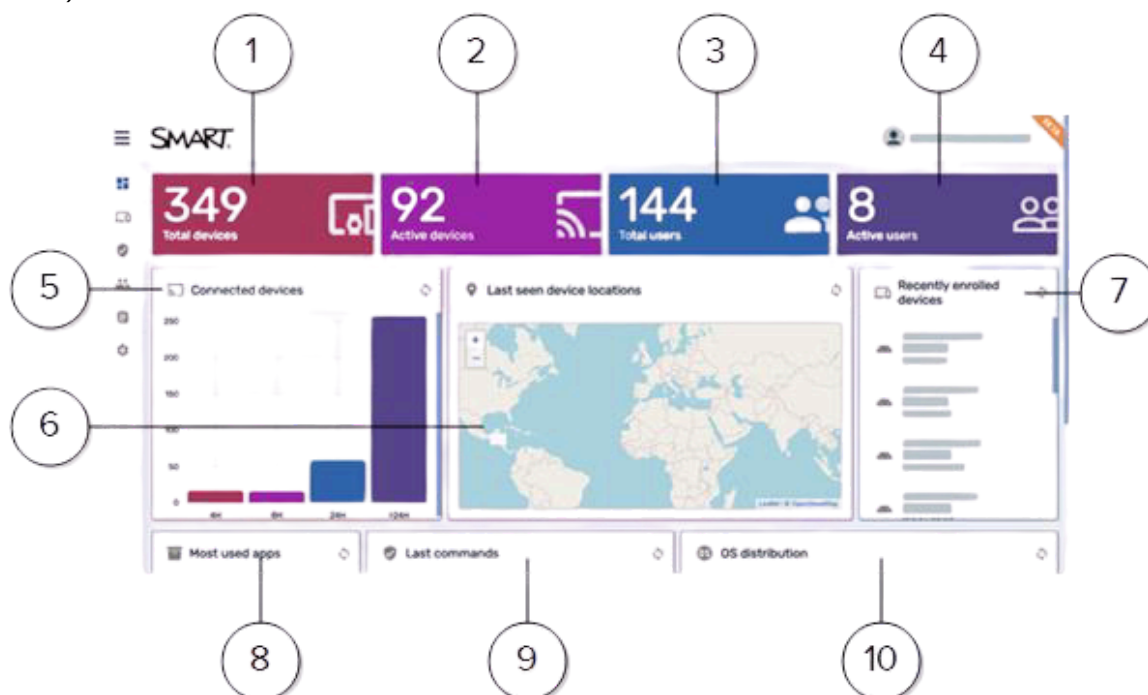

# SMART Remote Management



## 4. Upravljanje naprav

Pogled Devices je osrednje mesto za upravljanje naprav, ki omogoča:

1. Ukaze: izvajanje ukazov na izbranih napravah
2. Iskanje: filtriranje pogleda z iskalnimi kriteriji
3. Filtriranje: filtriranje z uporabo filtrov
4. Ogled trenutnih povezanih naprav
5. Vnos (Enroll) naprave
6. Ad-hoc seje: upravljanje naprave z drugim računom / drugo domeno
7. Osvežitev pogleda
8. Izbira prikazanih stolpcev
9. Filtriranje z uporabo skupin




## 5. Ukazi

Pogled Commands omogoča nadzor nad vsemi izvedenimi ali načrtovanimi ukazi.

Možnosti:

1. Filtriranje ukazov
2. Izvoz zapisov (CSV)
3. Osvežitev pogleda
4. Izbira prikazanih stolpcev

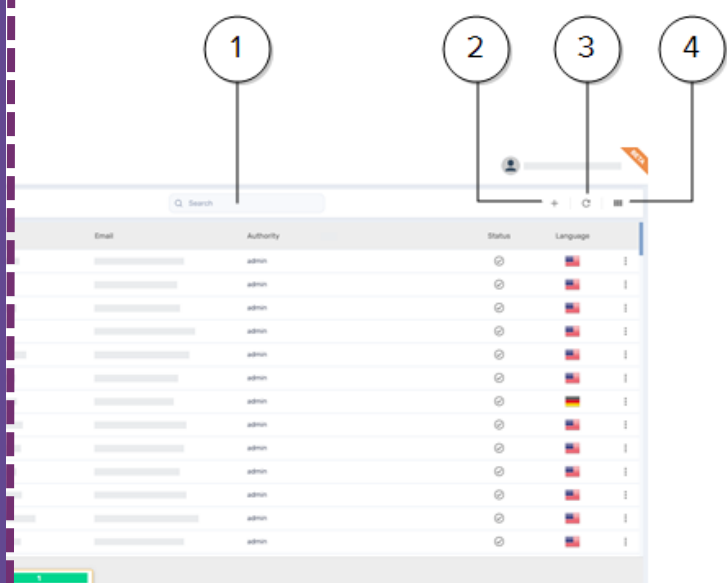










## 6. Upravljanje uporabnikov

V pogledu Users lahko:


1. Filtriranje uporabnikov z iskalnim kriterijem
2. Dodajanje uporabnika
3. Osvežitev pogleda
4. Izbira prikazanih stolpcev

## 7. Shramba

Ikona	Naziv	Opis
	Paketi	Oddaljena namestitev aplikacij na naprave.
	Politike	Ustvarjanje politik in njihova uporaba na napravah. Politike lahko blokirajo ali omogočajo aplikacije ali omogočajo oziroma omejujejo funkcije naprav.
	Kiosk	Ustvarjanje politik in njihova uporaba na kiosk napravah (tj. napravah z omejenim uporabniškim nadzorom).
	Napredno sporočanje	Pošiljanje naprednih sporočil na interaktivne zaslone SMART Board in Android naprave. Napredna sporočila lahko vključujejo besedilo, sliko in zvok; YouTube™ video, ki ga lahko predvajate v zanki; ali vgrajene spletne strani oziroma HTML.
	Viri	Shranjevanje in upravljanje virov, vključno s slikovnimi in zvočnimi datotekami.
	Nastavitve naprave	Ustvarjanje in prilagajanje konfiguracij naprav ter njihovo pošiljanje napravam.
	Datoteke	Nalaganje datotek, ki jih lahko pošljete napravam.
	Oddaljeno izvajanje	Pošiljanje ukazov in skript za oddaljeno izvajanje na interaktivne zaslone SMART Board ter Android in Windows naprave.
	Delovni procesi	Ustvarjanje zaporedij dejanj, kot so namestitev paketov, pošiljanje sporočil, onemogočanje aplikacij in sprožanje alarmov.

## 8. Nastavitve uporabniškega računa

1. Oddaljen nadzor: Omogočite ali onemogočite zahtevo za dovoljenje za začetek sej oddaljenega nadzora in določite e-poštni naslov za prejemanje opozoril iz sistema SMART Remote Management.
2. Povezava z domeno organizacije: Povežite SMART Remote Management z uporabniškim računom vaše organizacije (za uporabo z napravami Chrome OS).
3. Android za delo
4. Povezava naprav: Dodajte kodo za povezavo naprav.

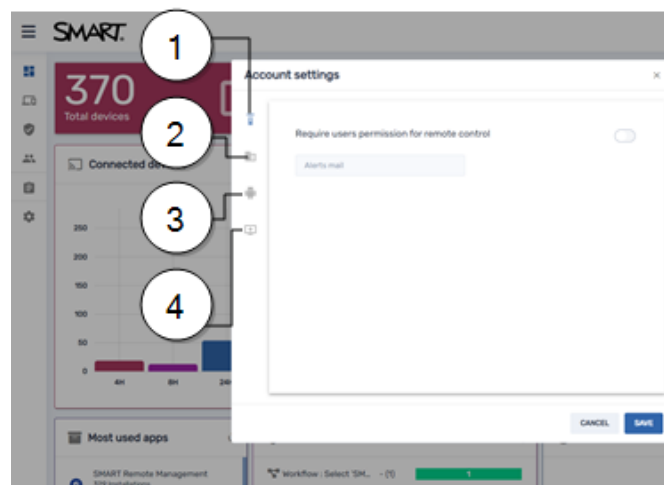



## Triki in nasveti za uporabo interaktivnega zaslona



## **Vodič za uporabo različnih funkcij**

### **Zaslon se zatemni**

- Gre za funkcijo sistema, ki prilagaja svetlost glede na svetlobo prostora
- Pojdite v Nastavitve → Zaslon → Prilagodljiva svetlost
- Izključit opcijo

### **Razdeljen zaslon - Split Screen**

- Preden odprete aplikacijo nanjo pridržite
- Odpre se opcija uporabe v načinu delenega zaslona

### **Uporabniški profili**

- Pojdite v Nastavitve → Sistem → Več uporabnikov
- Pritisnite Dodaj uporabnika
- Nastavite račun, kakor vas vodi vodič
- Za preklop računa povlecite z vrha, izberite in stisnite na uporabnika na dnu, zraven gumba za nastavitve in izklop
- Izberite in pritisnite drugega uporabnika

### **Pregledovanje datotek**

- Pojdite v Upravitelj datotek
- Osnoven dokumente lahko pregledujete brez dodatnih aplikacij
- Za nekatere tipe datotek potrebujete dodatne aplikacije, ki si jih lahko prenesete

### **Nalaganje aplikacij**

- Pojdite v Google Play
- V kolikor še niste, se prijavite
- Poiščite željeno aplikacijo in jo prenesite

### **PIP - Slika v sliki**

- Odprite Orodja (povlek iz leve ali desne)
- Izberite PIP orodje
- Izberite vhod ki ga želite dodatno prikazovati

### **Uporaba "Freeze" - zamrznitev zaslona**

- Slika bo ostala nespremenjena na zaslonu, in se ne bo spreminjala
- Odprite Orodja (povlek iz leve ali desne)
- Izberite Zamrznitev zaslona

### **SMART Mirror**

- Aplikacija za brezžično deljenje vsebine do 4 udeležencev, brez interaktivnosti samo prikazovanje!
- Odprite aplikacijo
- Na napravi iz katere želite deliti sliko odprite brskalnik in odprite spletno stran <https://www.smartmirror.link/>
- Vnesite kodo prikazano na interaktivnem zaslonu in delite zaslon izbrane naprave
- Odobrite napravo v interaktivnem zaslonu, tako da jo s pritiskom nanjo povabite k deljeunju vsebine
- Na napravi iz katere želite deliti vsebino izberite ali želite deliti samo okno brskalnika / aplikacijo / celoten zaslon
- Opcijsko delite tudi zvok, kar omogočite spodaj levo

### **Časovnik**

- Orodje namenjeno odštevanju preostalega časa
- Odprite orodje
- Izberite koliko UR : MINUT : SEKUND želite nastaviti časovnik in izberite začni
- Izbirate lahko premor, celozaslonski način, ponastvaitev časovnika ter ali se naj na koncu sproži glasno opozorilo

### **Enostaven prenos**

- Orodje za brezžično nalaganje vsebine na zaslon
- Odprite orodje
- Poskenirajte QR kodo ter naložite datoteke ki jih želite deliti v zaslon
- Pritisnite send na napravi iz katere delite

## Vodič za uporabo različnih funkcij

### Osvetlitev

- Orodje, ki zatemni zaslon, vendar ohrani krog vsebine normalno viden
- Izberite orodje
- Prilagodite intenziteto orodja
- Pridržite in premaknite orodje v željeno pozicijo

### Zapis zaslona

- Orodje namenjeno snemanju vsebine zaslona
- Odprite orodje
- Pritisnite gumb za začetek
- Uporablajte interaktivni zaslon
- Končajte snemanje vsebine s pritiskom na gumb REC

### Zaklep zaslona

- V kolikor imate nastavljeno geslo s tem zaklenete uporabo zaslona
- Zaslon se zaklene, za nadaljno uporabo morate vnesti geslo

### Posetek zaslona

- Za izdelavo zaslonskih slik vsebine na zaslonu
- Izberite orodje
- Izberite območje ki ga želite zajeti
- V spodnjem desnem kotu okna posnetka zaslona se prikažejo 3 ikone.
- Prva je namenjena neposrednemu prenosu posnetka zaslona v belo tablo, druga je namenjena izbiri celotnega zaslona, tretja pa je potrditev za izdelavo zaslonskega posnetka
- Posnetek zaslona se shrani v Lokalno/Posnetek zaslona

### Vnos

- Meni namenjen izbiri vhoda slike
- Odprite meni
- Izberite vhod, ki ga želite prikazati na interaktivnem zaslonu

### Računalo

- Orodje računalo je namenjena izvajanju matematičnih izračunov
- Izberite orodje
- Vnesite števila in matematične operacije med njimi
- Izberite gumb =

### VoteKit

- Orodje namenjeno glasovanju
- Odprite orodje
- Vnesite temo glasovanja in možne odgovore
- Izberite tip glasovanja (anonimno ter več možnih odgovorov/en možen odgovor)
- Pritisnite start
- Udeleženci naj s svojimi napravami poskenirajo QR kodo, ter glasujejo
- Ko želite končati pritisnite END
- Oglejte si rezultate, katere lahko tudi shranite ali prenesete v belo tablo

### Pisala

- Priloženi pisali sta pasivni, kar pomeni da za delovanje ne potrebujeta dodatnega napajanja
- Pisali se magnetno primeta na zaslon na za to predvidenih mestih (sredina spodnjega roba)
- Ob (daljši) neuporabi pisali shranite na varno, ter tako preprečite odtujitev ali poškodbe npr. zaradi padca





## Navodila za čiščenje



Upoštevajte ta navodila za čiščenje interaktivnega zaslona, da pri tem ne poškodujete zaščite proti bleščanju ali drugih komponent interaktivnega zaslona.

## ***Interaktivni zaslon čistite LE s krpico iz mikrovlaknen!***

### **Postopek čiščenje interaktivnega zaslona**

- Ugasnite zaslon
- Za čiščenje ne uporabljajte vode ali drugih tekočin!
- S krpico iz mikrovlaknen prebrišite zaslon, s tem odstranite večino madežev

### **POZOR**

- Uporaba kakršnih koli čistilnih tekočin za čiščenje površine interaktivnih zaslonov SMART ni dovoljena in je strogo odsvetovana.
- Na površini interaktivnega zaslona SMART Board ne uporabljajte permanentnih markerjev ali markerjev za suho brisanje. Če se na zaslonu uporabljajo takšni markerji, jih čim prej odstranite z mehko, neabrazivno krpo, ki ne pušča vlaken.
- Interaktivne površine ne drgnite z gostim ali hrapavim materialom.
- Ne pritiskajte premočno na interaktivno površino.
- Na interaktivni površini ne uporabljajte čistilnih raztopin, ki niso predpisane ali čistil za stekla, saj lahko poškodujejo ali obarvajo zaslon.
- Ne uporabljajte mokrih robčkov.



## FAQ: Pogosta zastavljena vprašanja in odgovori

## **Seznam pogostih vprašanj in odgovorov**

### **Kako vklopim zaslon?**

Pritisnite fizični gumb za vklop na sprednji strani spodaj desno. Če se ne vklopi, preverite glavno stikalo na zadnji strani in napajanje.

### **Ali mora biti zaslon stalno priključen v elektriko?**

Da, za delovanje mora biti priključen. Ob daljši neuporabi (npr. poletne počitnice) priporočamo odklop iz električnega omrežja.

### **Ali zaslon deluje brez računalnika?**

Da. Ima vgrajen Android sistem z aplikacijami (bela tabla, brskalnik, upravitelj datotek, SMART Mirror itd.).

### **Ali potrebujem računalnik za pisanje po zaslonu?**

Ne. Pisanje na beli tabli deluje brez zunanje računalnika.

### **Ali je za uporabo potreben internet?**

Za osnovno uporabo internet ni potreben.

Internet je potreben za:

- brskanje po spletu,
- Google Play,
- SMART Mirror,
- oddaljeno upravljanje (MDM).

### **Kakšna je razlika med stanjem pripravljenosti in izklopom?**

Kratek pritisk → stanje pripravljenosti, zaslon se ne ugasne do konca.

Daljši pritisk → popoln izklop.

### **Zakaj imam sliko, nimam pa dotika?**

Ker je povezan samo HDMI kabel.

Za interaktivnost morate povezati tudi USB (touch) kabel v ustrezen par.

### **Kateri HDMI vhod naj uporabim?**

Najpogosteje se uporablja HDMI 1, vendar lahko uporabite katerikoli vhod.

### **Zakaj slika ne zapolni celotnega zaslona?**

Na računalniku preverite ločljivost – mora biti nastavljena na 4K (3840×2160) ali ustrezno priporočeno ločljivost.

### **Zakaj piše “No signal”?**

- Preverite HDMI kabel
- Preverite ali računalnik oddaja sliko (razširjen/podvojen zaslon)
- Preklopite na pravilen vhod

### **Ali HDMI prenaša tudi zvok?**

Da. Če ni zvoka, preverite izhodno avdio napravo na računalniku.

### **Zakaj je slika črna, čeprav je zaslon prižgan?**

Morda je izbran napačen vhod ali je zaslon v stanju pripravljenosti.

### **Ali lahko uporabim USB-C za sliko in dotik hkrati?**

Da, če vaš računalnik podpira DisplayPort Alt Mode preko USB-C.

### **Zakaj zaslon zaznava mojo dlan med pisanjem?**

Vklopite funkcijo »zavrnitev dlani« v nastavitvah.

### **Koliko uporabnikov lahko piše hkrati?**

Do 50 točk dotika hkrati (odvisno od operacijskega sistema povezane naprave).

### **Ali pisalo potrebuje baterijo?**

Ne. Pisali sta pasivni.



## **Kaj če izgubim pisalo?**

Zaslon deluje tudi s prstom. Priporočamo naročilo nadomestnega pisala.

## **Zakaj je dotik zamaknjen?**

- Preverite ločljivost računalnika
- Izvedite kalibracijo
- Preverite USB povezavo

## **Ali lahko uporabljam navaden stylus?**

Ne priporočamo. Uporabljajte priložena pasivna pisala.

## **Ali se vsebina na beli tabli samodejno shrani?**

Shrani se v SMART format. Priporočamo ročno shranjevanje kot PDF.

## **Kam se shranijo posnetki zaslona?**

Lokalno → mapa Posnetek zaslona.

## **Ali lahko namestim dodatne aplikacije?**

Da, preko Google Play.

## **Ali SMART Mirror omogoča interaktivnost?**

Ne. Omogoča samo prikaz zaslona do 4 naprav.

## **Kako deluje glasovanje (VoteKit)?**

Udeleženci poskenirajo QR kodo in glasujejo preko svoje naprave.

## **Kaj pomeni PIP?**

Picture-in-Picture – prikaz drugega vira v plavajočem oknu.

## **Zakaj se zaslon zatemni?**

Omogočena je prilagodljiva svetlost. Izklopite jo v Nastavitve → Zaslon.

## **Zakaj se zaslon sam izklaplja?**

Preverite:

- nastavitve varčevanja z energijo
- časovnik izklopa
- stabilnost napajanja

## **Ali lahko ima vsak učitelj svoj profil?**

Da, omogočeni so več uporabniški računi.

## **Ali lahko zaslon zaklenem?**

Da, nastavite PIN ali geslo.

## **Kaj je SMART Remote Management?**

Oblačna MDM rešitev za centralizirano upravljanje naprav.

## **Ali lahko IT administrator na daljavo namešča aplikacije?**

Da.

## **Ali lahko omejim dostop do določenih aplikacij?**

Da, z uporabo politik v MDM.

## **Ali lahko pošljem sporočilo na vse zaslone hkrati?**

Da, preko funkcije napredno sporočanje.

## **Zaslon je zamrznil. Kaj naredim?**

Držite gumb za vklop nekaj sekund.

Če ne pomaga → hard reset.

## **Kaj je hard reset?**

1. Izključite iz elektrike
2. Držite gumb 30 sekund
3. Ponovno priključite

## **Ali lahko snemam dogajanje na zaslonu?**

Da, uporabite orodje Zapis zaslona.

## **Zakaj ni zvoka?**

Preverite:

- glasnost na zaslonu
- glasnost na računalniku
- HDMI povezavo

## **Ali lahko uporabljam podaljšek?**

Da, vendar naj bo kakovosten in ustrezno ozemljen.

# SMART Board GX Plus: FAQ

## **S čim čistim zaslon?**

Izključno s suho krpico iz mikrovlaknen.

## **Ali lahko uporabim čistilo za steklo?**

Ne. Lahko poškoduje zaščitni premaz.

## **Ali lahko uporabim mokre robčke?**

Ne.

## **Kaj če nekdo piše s permanentnim markerjem?**

Čim prej nežno odstranite z mehko, neabrazivno krpo.

## **Ali se sistem posodablja samodejno?**

Da, če je omogočena funkcija samodejnih posodobitev in je zaslon povezan v internet.

## **Kako preverim, ali je na voljo nova posodobitev?**

V Nastavitve → O napravi → Posodobitve sistema.

## **Ali lahko posodobitve onemogočim?**

Da, v nastavitvah lahko izklopite samodejno posodabljanje, vendar to ni priporočljivo zaradi varnosti.

## **Ali je zaslon zaščiten pred virusi?**

Android sistem je zaščiten, vendar priporočamo previdnost pri nameščanju aplikacij iz neznanih virov.

## **Ali lahko zaslon povežem v omrežje prek kabla?**

Da, ima Ethernet (LAN) priključek.

## **Ali zaslon podpira 5 GHz Wi-Fi?**

Da, podpira 2.4 GHz in 5 GHz omrežja.

## **Zakaj se zaslon ne poveže v Wi-Fi?**

Preverite geslo, oddaljenost od usmerjevalnika in ali omrežje uporablja skrite SSID-je.

## **Ali lahko priklopim USB ključek?**

Da, podpira branje in zapisovanje datotek.

## **Katere formate datotek podpira?**

Najpogosteje PDF, JPG/PNG, MP4, Office dokumente (odvisno od nameščenih aplikacij).

## **Ali lahko priklopim dokumentno kamero?**

Da, če je USB kamera združljiva z Androidom.

## **Ali lahko uporabljam brezžično tipkovnico in miško?**

Da, preko USB ali Bluetooth.

## **Ali lahko uvozim PDF v belo tablo?**

Da, PDF se odpre kot ozadje ali posamezne strani.

## **Ali lahko izvozimo tablo v več formatov?**

Da, najpogosteje PDF ali SMART format.

## **Ali lahko dodam slike na tablo?**

Da, iz galerije ali USB ključka.

## **Ali lahko uporabljam predloge (templates)?**

Da, vgrajene predloge so na voljo v aplikaciji za belo tablo.

## **Ali lahko spremenim začetni zaslon?**

Da, možno je prilagoditi razporeditev ikon in bližnjic.

## **Ali lahko nastavim časovnik za samodejni izklop?**

Da, v Nastavitve → Varčevanje z energijo.

## **Ali lahko uporabljam podaljšek?**

Da, vendar naj bo kakovosten in ustrezno ozemljen.

## **Ali je to televizor?**

Ne. Gre za profesionalni interaktivni zaslon z večtočkovnim dotikom.

## **Ali lahko gledam Netflix?**

Tehnično da, vendar naprava ni namenjena zabavni rabi.

## **Ali lahko priklopim PlayStation?**

Da, preko HDMI.

## **Ali lahko nanj pišem z navadnim flomastrom?**

Ne. Nikoli.

## **Ali lahko pritisnem močnejše, da bo bolje delovalo?**

Ne. Dotik deluje brez pritiska.

## **Ali lahko zaslon uporabljam zunaj?**

Ne, ni namenjen zunanji uporabi.

## **Kaj če zmanjka elektrike?**

Zaslon se ob ponovni vzpostavitvi napajanja normalno zažene.